# CARDIOSAVE® hybrid

## Especificaciones de producto

MAQUET
GETINGE GROUP

## Un concepto totalmente nuevo en el soporte hemodinámico

CARDIOSAVE constituye un inmenso avance en funcionalidad y versatilidad mientras sigue ofreciendo el rendimiento y el funcionamiento intuitivo de las bombas Maquet/Datascope anteriores que conoce y en las que confía.

Con su gran pantalla táctil, espectacularmente más pequeña y de diseño más ligero, y su transición impecable de un uso hospitalario al modo de traslado, esta bomba revolucionaria redefine la terapia de contrapulsación.

CARDIOSAVE
Un nuevo estándar en el soporte hemodinámico.

*Pantalla de monitor con retroiluminación*

*Pantalla táctil con retroiluminación*

*Monitor extraíble*

*Agarre ergonómico*

*Doppler*

*Compartimento de almacenamiento*

*Entrada del sensor BIA*

*Entrada de ECG*

*Entrada de presión*

*Entrada de la alargadera del catéter BIA*

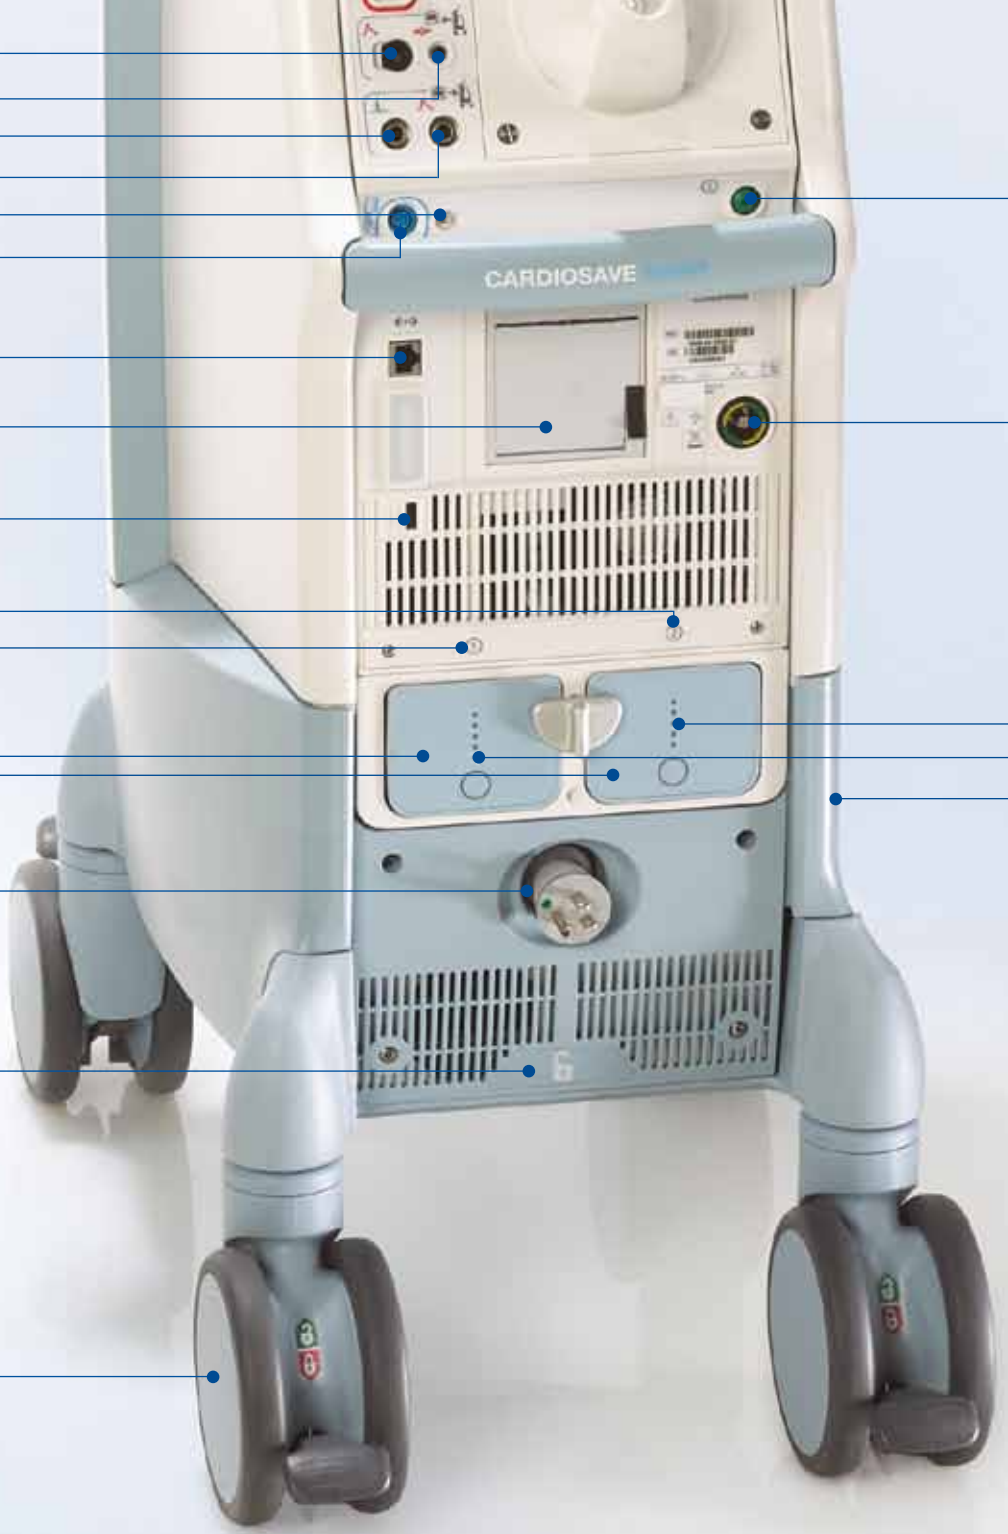


*Salida de PA de bajo nivel a monitor de cabecera*

*Salida de PA de bajo nivel - botón Vent.*

*Entrada de monitor de ECG*

*Entrada de monitor de presión*

*Sensor de temperatura ambiente*

*Entrada del simulador*

*Puerto Ethernet*

*Impresora*

*Conector USB*

*Indicadores de batería en uso*

*2 baterías de iones de litio intercambiables*

*Cable de suministro eléctrico autoretráctil*

*Desbloqueo para modo transporte*

*Ruedas duales grandes*

*Botón de puesta en marcha*

*Terminal de equipotencial*

*Luces de indicación de carga de batería*

*Compartimento para depósito de helio*

# Especificaciones Técnicas

## Peso

Incluyendo consola, carro, monitor extraíble, depósito de helio y dos baterías

51,8kg

Todos los pesos ± 5%

## Dimensiones

Pantalla cerrada
111,8cm alto x 68,6cm profundidad x 59,9cm ancho

Pantalla abierta 90°
134,6cm alto x 68,6cm profundidad x 59,9cm ancho

* Todas las dimensiones ± 5%.
Las dimensiones incluyen el módulo neumático.

## Ambiente de uso

Temperatura de uso
10°C a 40°C

Humedad de uso
Del 15% al 85% de humedad relativa (sin condensación)

Altitud de uso
-381,0m a 3.657,6m
de 1060 hPa a 644 hPa

Verificado a humedad y temperatura concretas según las directrices “ECRI -PB- 296 892”.

## Conformidad con normas internacionales

EN60601-1:1990
EN60601-1-2:2007
EN60601-1-8:2007
EN60601-2-34:2000[1, 2]
UL 60601-1:2003
CSA C22.2 - No. 601.1 - M90
CSA C22.2 - No. 601.1S1 - 94
Directiva sobre productos sanitarios de la CE 93/42/CE
Conformidad con la RAEE: este sistema cumple con la Directiva de la Comunidad Europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

[1] *Cuando se analizó con Baxter, Modelo PX 600 o Abbott®, transductores de presión desechables modelo 42582-05.*

[2] *La tecnología y la función de autocalibración asociada con los sensores de fibra óptica precisa de desviaciones de los requisitos de los ensayos de las secciones 51.102.1 (sensitividad, repetibilidad, no linealidad, deriva e histéresis) y 51.102.2 (exactitud de la presión diastólica y sistólica) de la norma IEC 606012-34:2000. Los requisitos de ensayo de estas dos secciones se cumplieron a través de metodologías de ensayo equivalentes desarrolladas por Datascope Corp.*

## Conversión a modo transporte

**PASO 1**

Desbloquee y extraiga la consola

**PASO 2**

Saque la consola del carro

**PASO 3**

Extienda el asa e incline el monitor

## Referencias de Productos

| Producto | | Nº de referencia |
|---|---|---|
| CARDIOSAVE Hybrid - AS/NZS3112 Conector tipo I | | 0998-00-0800-31 |
| CARDIOSAVE Hybrid - Conector tipo J |  | 0998-00-0800-32 |
| CARDIOSAVE Hybrid - Conector tipo D |  | 0998-00-0800-33 |
| CARDIOSAVE Hybrid - Conector tipo K | | 0998-00-0800-34 |
| CARDIOSAVE Hybrid - Conector tipo M | | 0998-00-0800-35 |
| CARDIOSAVE Hybrid - Conector tipo I | | 0998-00-0800-45 |
| CARDIOSAVE Hybrid - Conector tipo G | | 0998-00-0800-52 |
| CARDIOSAVE Hybrid - Conector tipo B | | 0998-00-0800-53 |
| CARDIOSAVE Hybrid - Conector tipo E/F | | 0998-00-0800-55 |

**Accesorios incluidos con CARDIOSAVE Hybrid:**

Juego de baterías CARDIOSAVE (2 uds.)

Depósitos de helio

**Juego de accesorios CARDIOSAVE:**

- Cable adaptador del transductor de presión arterial de CARDIOSAVE
- Cable principal de ECG CARDIOSAVE - 5 derivaciones
- Cables de derivación ESIS CARDIOSAVE de 50" - 5 derivaciones (Op Rm)
- Cable de señal externa
- Manual de instrucciones de uso CARDIOSAVE - DVD
- Conector Luer macho sin bloqueo CARDIOSAVE (5 uds.)
- Arandela de cilindro de helio (5 uds.)
- Juego inicial de papel milimetrado de registro térmico
- Bastoncillos de limpieza para fibra óptica (5 uds.)
- Limpiador del conector de fibra óptica
- Cubierta protectora de plástico CARDIOSAVE
- Llave allen CARDIOSAVE

MAQUET
GETINGE GROUP

Maquet
1300 MacArthur Blvd., Mahwah, NJ 07430, USA
Teléfono: +1 201 995 8700

www.maquet.com
http://ca.maquet.com

GETINGE GROUP

Getinge Group es uno de los proveedores líderes a nivel mundial de productos y sistemas que contribuyen a mejorar la calidad y la eficacia en costes dentro del ámbito de la asistencia médica y de las ciencias biológicas. Las operaciones se realizan a través de tres marcas: ArjoHuntleigh, Getinge y Maquet. ArjoHuntleigh se centra en la movilidad del paciente y en soluciones para el tratamiento de la curación de las heridas. Getinge proporciona soluciones de control dentro del ámbito de la asistencia médica y de prevención de contaminación dentro de las ciencias biológicas. Maquet se especializa en soluciones, terapias y productos para intervenciones quirúrgicas, cardiología intervencionista y cuidados críticos.

PN: 0002-08-1064-04 Rev A · Maquet es una marca comercial registrada de Maquet GmbH · CARDIOSAVE es una marca comercial registrada de EE.UU. de Datascope Trademark Corp. · Copyright 2015 Datascope Corp. o sus afiliadas · Reservados todos los derechos. 01/15